

## Nagelplug N-FZ



### Gebruik

#### **Geschikt voor:**

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Lichtbeton
- Cellenbeton
- Gipsblokken
- Geperforeerde baksteen
- Geperforeerde kalkzandsteen
- Holle bouwsteen van lichtbeton

#### **Ter bevestiging van:**

- Wandaansluitingen of pleisterprofielen
- Plinten
- Folies
- Plaatstaal
- Rachelwerk
- Kabel en pijpbeugels
- Gevelbekledingen
- Constructies van hout en metaal

### Omschrijving

- Nylon Nagelplug.
- De Nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen de boorgatwand.
- Nagel in roestvast stalen A2 uitvoering, corrosieweerstandsklasse II, voor buitengebruik en onder vochtige condities.

### Montage voorbeeld




### Montage




#### **Type van montage**

- Doorsteekmontage


#### **Montage tips**

- In geperforeerde en holle bouwstoffen, dient de lengte van de bevestiging zo gekozen te worden, dat de voorste helft van de expansie zone van de plug zich minstens in één tussenwand van de bouwstof bevindt.





## Technische gegevens

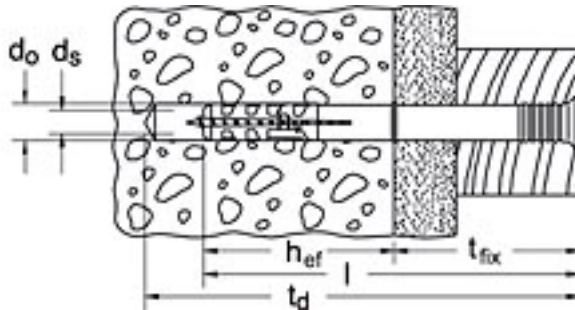

### Elektrolytisch verzinkt

Type	Art.-Nr.	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	Boor-Ø $d_o$ [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage $t_d$ [mm]	Min. verankeringsdiepte $h_{ef}$ [mm]	Pluglengte $l$ [mm]	Max. nuttige lengte $t_{fix}$ [mm]	Kraag [Ø mm]	fischer Nagelschroef $d_s \times l_s$ [mm]	Verpakkingseenhei d [Stuks]
N 5 x 30 FZ	050338	-	5	45	25	30	5	9	3,5 x 38	100
N 6 x 30 FZ	050341	-	6	45	27	30	0,5	13	4 x 38	200
N 6 x 40 FZ	050339	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50
N 8 x 40 FZ	015903	-	8	55	40	40	0,5	20	5 x 45	50
N 6 x 40 FZ GP	048795	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	100

## Roestvast staal A2, corrosieweerstandsklasse II

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span style="color: blue;">■</span> ETA           <span style="color: red;">●</span> DIBt         </div>	Boor-Ø d <sub>o</sub> [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage t <sub>d</sub> [mm]	Min. verankeringsdiepte h <sub>ef</sub> [mm]	Pluglengte l [mm]	Max. nuttige lengte t <sub>fix</sub> [mm]	Kraag [Ø mm]	fischer Nagelschroef d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	Verpakkingseenhei d [Stuks]
N 6 x 40 FZ A2	050369	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50