
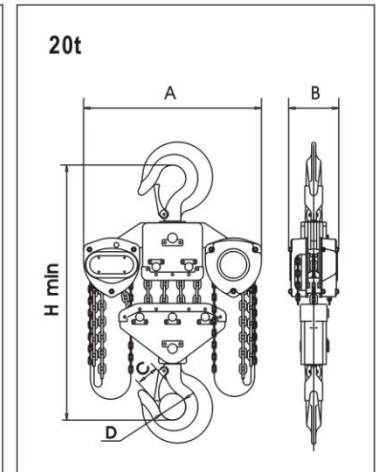
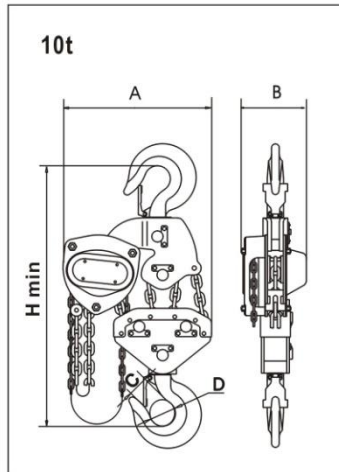
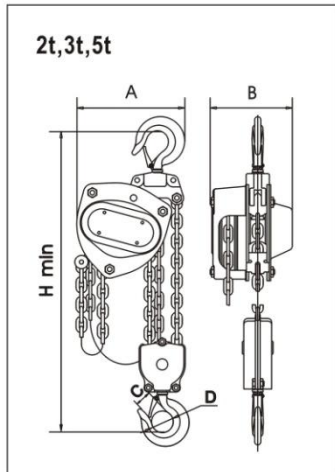


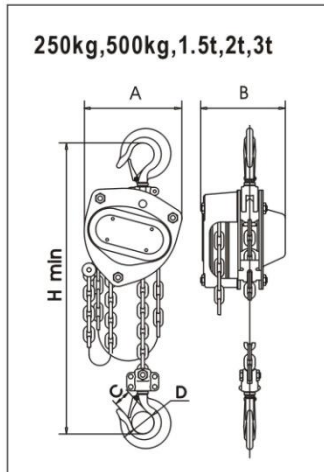

Standaard hijshoogte 3 meter.
 Hijsvermogen 0,25 t/m 50 Ton.
 Boven en onderhaak 360° draaibaar, haken voorzien van veiligheidsklep.
 Lastdrukrem voorzien van asbestvrije remschijven.
 Hoogwaardige, gegalvaniseerde lastketting vlg. DIN 5684.
 Dubbele kettinggeleider voor optimale werking.
 Dubbel palsysteem en lagering verzekeren een veilige en soepele bediening.
 Iedere gewenste hijshoogte leverbaar.
 Overlastbeveiliging door middel van slipkoppeling op aanvraag.
 Solide constructie, in samenbouw met EDLV loopkat is een zeer korte bouwhoogte mogelijk.
 Ook leverbaar met kettingzak t.b.v. theater en beurzen e.d.
 Licht in gebruik door gelagerde nestenschijf.
 Ketting eenvoudig te smeren met ESTIL spuitbus, zie blz. 15


15

Hijsvermogen in kg	Type	Aantal parten	Prijs p/st 3 m hijshoogte	Meerprijs p/m hijshoogte	Meerprijs p/m bed.hoogte
250	EST2025	1	130,00	10,00	4,00
500	EST205	1	153,00	10,00	5,00
1.000	EST210	1	170,00	11,00	5,00
1.500	EST215	1	215,00	13,00	5,00
2.000	EST220 / 1	1	250,00	14,00	5,00
2.000	EST220 / 2	2	245,00	22,00	5,00
3.000	EST230 / 1	1	330,00	21,00	5,00
3.000	EST230 / 2	2	320,00	26,00	5,00
5.000	EST250	2	520,00	36,00	5,00
10.000	EST2100	4	1.150,00	72,00	5,00
20.000	EST2200	8	1.600,00	144,00	10,00


TECHNISCHE GEGEVENS :

MODEL		EST2025	EST205	EST210	EST215	EST220	EST230	EST250	EST2100	EST2200
VERMOGEN	Ton	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	10	20
PROEFBELASTING	kg	375	750	1.500	2.250	3.000	4.500	7.500	12.500	25.000
STAND. HIJSHOOGTE	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AANTAL PARTEN		1	1	1	1	1 / 2	1 / 2	2	4	8
LASTKETTING diam x l	mm	4X12	5x15	6x18	7x21	8x24/6x18	10X28/7x21	9x27	9x27	9x27
BOUWHOOGTE(H)	mm	280	345	376	442	470/445	548/565	660	765	950
TREKKRACHT bij vollast	kg	24	24,5	25,5	27	34,2	38	37	39	39
AFMETINGEN	mm									
	A	121	148	172	196	210/172	255/230	280	463	840
	B	114	132	151	173	175/151	205/176	189	189	200
	C	21	23	27	33	35/35	39/39	45	61	82
	D	31	35	40	45	50/50	55/55	65	85	106
GEWICHT met 3m/hijsh.	kg	6,2	11	12,5	17,8	19,5/18,5	35 / 29	41	78	190
EXTRA GEW. per m/hijsh.	kg	0,7	1,7	1,7	2,3	2,5/3,2	3,7/4	5,3	9,7	19,4
VERPAKT GEWICHT	kg	7	12	13,5	19	21/20	37/31	43	80	200

BELANGRIJK

Iedere gebruiker dient alvorens met hijsgereedschap te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid. Controleer voor gebruik de lastketting op beschadigingen en/of grote slijtage, de lastketting dient altijd gesmeerd te zijn. Controleer de boven en onderhaak op verbuigingen en/of de veiligheidsklepjes er nog op zitten. Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, lastketting en onderhaak één rechte lijn vormen, is dit niet zo, dan wordt het takel verkeerd gebruikt.