


2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren


2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 4G


Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zie tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde en tekening A voor correctie montage aan de sluitzijde bij naar binnendraaiende deuren en ramen. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
Sponningbreedte:	16 mm
Opmerking:	Profiel kan op maat en ongeboord worden geleverd. Ook verkrijgbaar in de kleur wit
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43112 en W43113

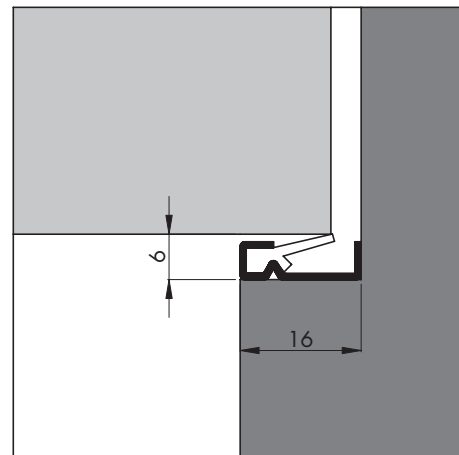

Schaal 1:1



B



A

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
210	320100210	Aluminium	8711286270217	25 lgt./koker
220	320100222	Aluminium	8711286270224	25 lgt./koker
230	320100223	Aluminium	8711286270200	25 lgt./koker
240	320100225	Aluminium	8711286270248	25 lgt./koker
300	320100230	Aluminium	8711286270231	25 lgt./koker
220 ongeboord	320101222	Aluminium	8711286273225	25 lgt./koker
230 ongeboord	320101224	Aluminium	8711286273249	25 lgt./koker
240 ongeboord	320101225	Aluminium	8711286273256	25 lgt./koker
300 ongeboord	320101230	Aluminium	8711286273232	25 lgt./koker
230	320201223	Wit	8711286271207	25 lgt./koker
300	320201230	Wit	8711286271238	25 lgt./koker