

## 2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

### 2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afdichting

#### AIB 3N 25

**Toepassing:** Voor naar binnen en buiten draaiende deuren in brandwerende constructies met sponningmaat 25 mm


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Montage-instructie:** Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker

**Sponningbreedte:** 25 mm

**Opmerking:** Profiel kan op maat worden geleverd

**Prestaties:** Classificatie volgens NEN EN 12365: W64123

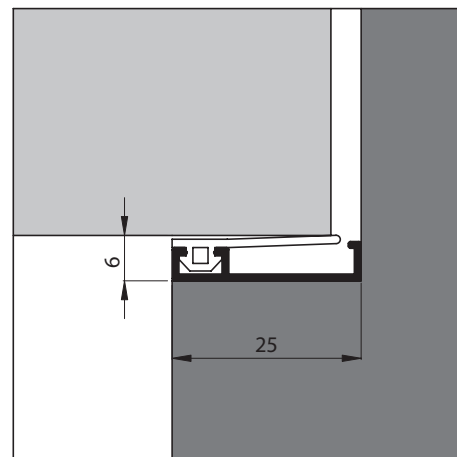

Schaal 1:1

**Standaardlengten (cm)**  
300

**Art.nr.**  
310200230

**Kleur**  
Aluminium

**EAN (stuks)**  
8711286260409

**Verp.eenh.**  
15 lgt./koker

#### AIB 4N

**Toepassing:** Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen


**Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)

**Montage-instructie:** Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld), of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker

**Sponningbreedte:** 16 mm

**Opmerking:** Profiel kan op maat worden geleverd

**Prestaties:** Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

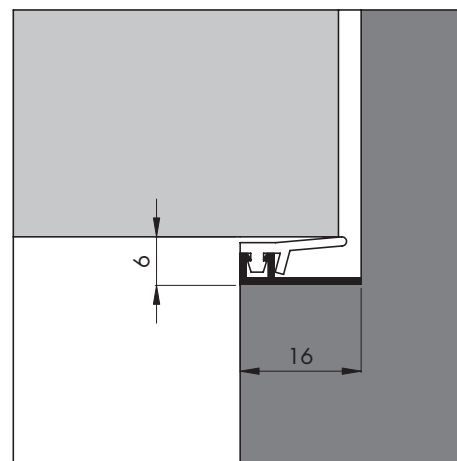

Schaal 1:1

**Standaardlengten (cm)**  
230  
300

**Art.nr.**  
310500223  
310500230

**Kleur**  
Aluminium  
Aluminium

**EAN (stuks)**  
8711286262205  
8711286262236

**Verp.eenh.**  
25 lgt./koker  
25 lgt./koker