


## 2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

### 2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afdichting

#### AIB 4N ZK

<b>Toepassing:</b>	Voor naar buiten draaiende deuren en ramen
<b>Materiaal afdichting:</b>	Kunststof (TPE)
<b>Montage-instructie:</b>	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
<b>Sponningbreedte:</b>	16 mm
<b>Speciale eigenschappen:</b>	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag
<b>Opmerking:</b>	Profiel kan op maat worden geleverd
<b>Prestaties:</b>	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

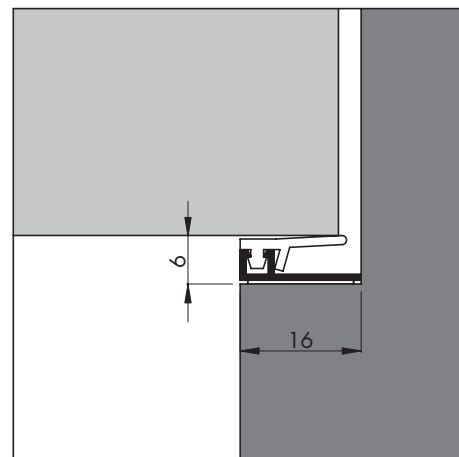


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	310502223	Aluminium	8711286262448	25 lgt./koker
300	310502230	Aluminium	8711286262431	25 lgt./koker

#### AIB A4 I5

<b>Toepassing:</b>	Voor naar buiten draaiende deuren en ramen
<b>Materiaal afdichting:</b>	Kunststof (TPE)
<b>Montage-instructie:</b>	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers, 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
<b>Sponningbreedte:</b>	15 mm
<b>Opmerking:</b>	Profiel kan op maat worden geleverd
<b>Prestaties:</b>	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43123

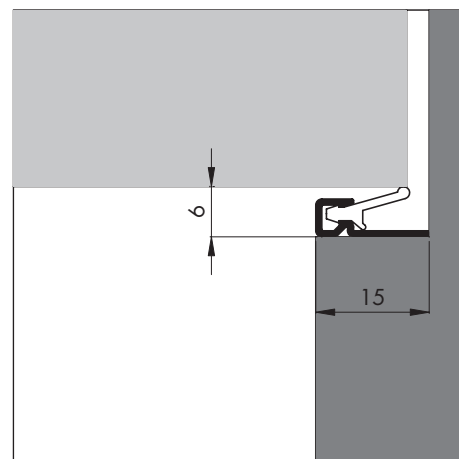

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
220	310800222	Aluminium	8711286264223	25 lgt./koker
300	310800230	Aluminium	8711286264230	25 lgt./koker
500	310800250	Aluminium	8711286264254	25 lgt./koker