


2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren


2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 3N XL

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden en toepassing bij scheluve deuren en ramen Kierafdichting tot 13 mm
Materiaal afdichting:	Siliconen
Max. Kier:	13 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zie tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde en tekening A voor correcte montage aan de sluitzijde bij naar binnendraaiende deuren en ramen. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
Sponningbreedte:	16 mm
Speciale eigenschappen:	Overbrugging van zeer grote kieren mogelijk
Prestaties:	- c-waarde 0,03238 dm ³ /s.m 1.Pa ⁿ (klasse 3 ¹) - Klasse ² : W54177

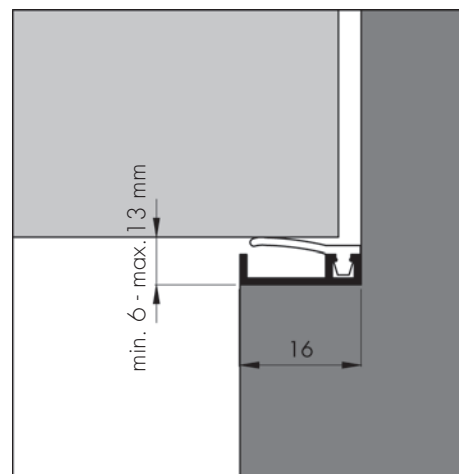

Schaal 1:1

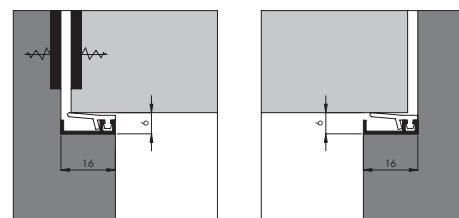

B

A

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	310110923	Aluminium	8711286260270	25 lgt./koker
300	310110930	Aluminium	8711286260287	25 lgt./koker

1 volgens SBRCURnet 'Luchtdicht Bouwen'.

2 volgens NEN-EN 12365-1