


2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen

Elro

| | |
|------------------------------|---|
| Toepassing: | Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen |
| Materiaal afdichting: | Kunststof (TPE) |
| Max. Kier: | 7 mm |
| Montage-instructie: | Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor binnentoepassing en ijzer-vernikkeld voor buitentoepassing, zie pagina 76). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen |
| Opmerking: | Profiel kan op maat worden geleverd en is verkrijgbaar in de kleur wit |
| Prestaties: | Classificatie volgens NEN EN 12365: W34132 en W34133 |

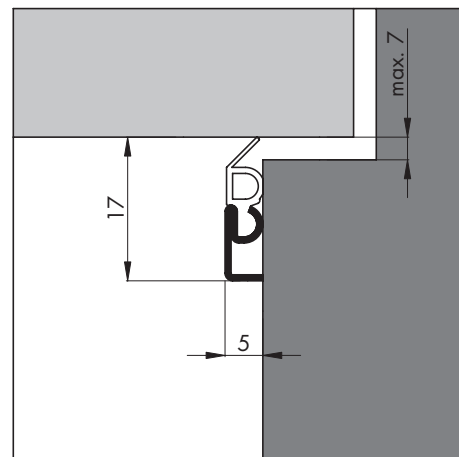


Schaal 1:1

| Standaardlengten (cm) | Art.nr. | Kleur | EAN (stuks) | Verp.eenh. |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 230 | 050100223 | aluminium | 8711286140206 | 25 lgt./koker |
| 300 | 050100230 | Aluminium | 8711286140237 | 25 lgt./koker |
| 230 | 050101223 | Wit | 8711286141203 | 25 lgt./koker |
| 300 | 050101230 | Wit | 8711286141234 | 25 lgt./koker |

ATS B

| | |
|------------------------------|--|
| Toepassing: | Voor schuifdeuren en schuiframen |
| Materiaal afdichting: | Veloursborstel (zacht PP) |
| Max. Kier: | 8 mm |
| Montage-instructie: | Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers. 1,8 voorgeboord. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge schuifweerstand te voorkomen |

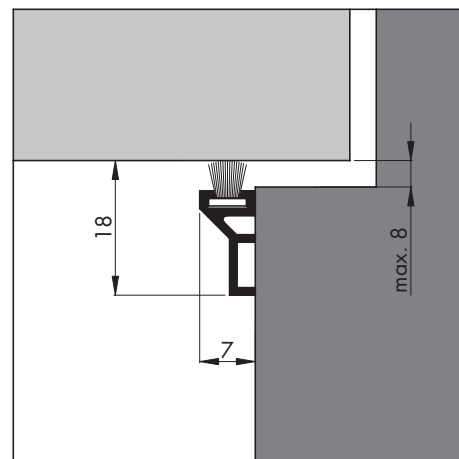

Schaal 1:1

| Standaardlengten (cm) | Art.nr. | Kleur | EAN (stuks) | Verp.eenh. |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 230 | 010300023 | aluminium | 8711286101009 | 25 lgt./koker |