


3 Onderzijde deuren

3.2 Valdorpels houten deuren

EllenMatic Extra



Toepassing:	Voor binnen- en buitendeuren in beschutte omgeving
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	15 mm
Montage-instructie:	A en B (zie pagina 32)
Groefmaat:	Breedte 12 mm, diepte 20-25 mm
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte minus 4 mm
Minimale Lengte:	315 mm
Maximale Lengte:	1030 mm
Max Slag:	12 mm
Bediening:	Scharnierzijde of sluitzijde
Opmerking:	Accessoires voor eventuele bediening aan de sluitzijde worden meegeleverd

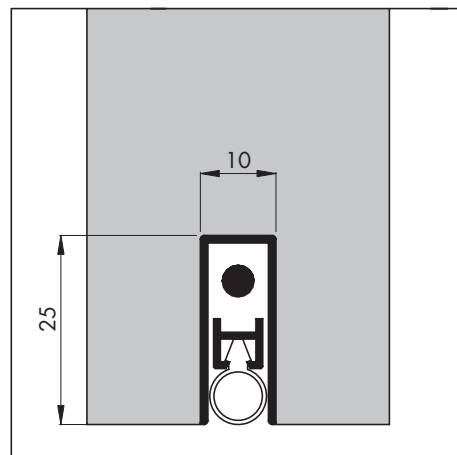


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200500101	Aluminium	8711286219612	10 st./doos
73	200500102	Aluminium	8711286219629	10 st./doos
83	200500103	Aluminium	8711286219636	10 st./doos
93	200500104	Aluminium	8711286219643	10 st./doos
103	200500105	Aluminium	8711286219650	10 st./doos

EllenMatic Omega



Toepassing:	Voor binnen- en buitendeuren in beschutte omgeving
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	4 mm
Max. Kier:	10 mm
Montage-instructie:	C (zie pagina 32)
Groefmaat:	Breedte 11 mm, diepte 25 mm
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte
Minimale Lengte:	315 mm
Maximale Lengte:	1030 mm
Max Slag:	12 mm
Bediening:	Scharnierzijde of sluitzijde
Opmerking:	Accessoires voor eventuele bediening aan de sluitzijde worden meegeleverd

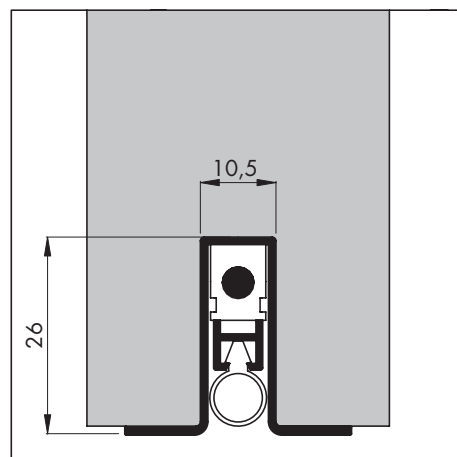

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200900131	Aluminium	8711286220410	10 st./doos
73	200900132	Aluminium	8711286220427	10 st./doos
83	200900133	Aluminium	8711286220434	10 st./doos
93	200900134	Aluminium	8711286220441	10 st./doos
103	200900135	Aluminium	8711286220458	10 st./doos