


2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijstrippen voor 6 mm ahangspeling

ANB 1N

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. In combinatie met ANB 2N voor naar buiten draaiende ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met schroeven. 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

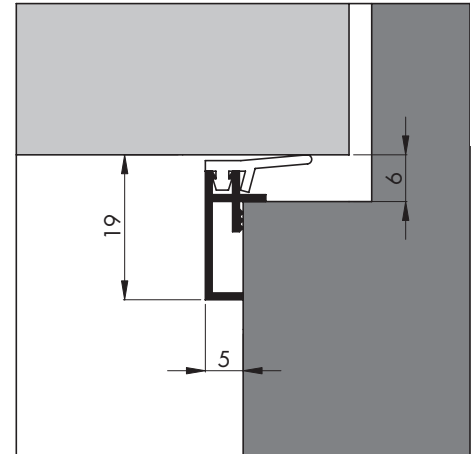


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	300300230	Aluminium	8711286241231	25 lgt./koker

ANB 2N

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar buiten draaiende ramen. In combinatie met ANB 1N voor naar buiten draaiende ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de onderdorpel met schroeven. 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Speciale eigenschappen:	Voorzien van verdampingsgoot
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

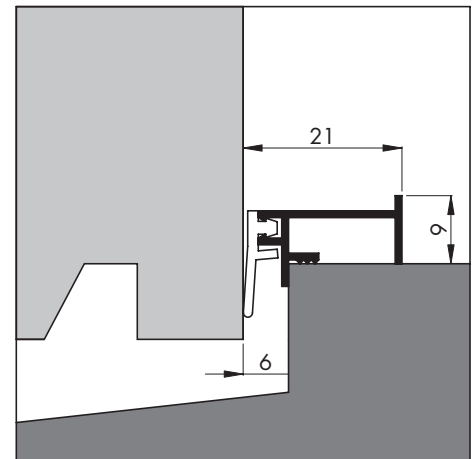

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	300900230	Aluminium	8711286251230	18 lgt./koker