


3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 31

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	17 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 18 mm, borstel 12 mm

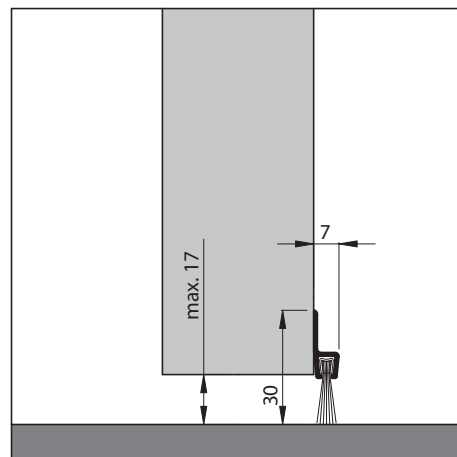


Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040300010	Aluminium	8711286122011	10 lgt./koker
250	040300025	Aluminium	8711286122257	10 lgt./koker
300	040300030	Aluminium	8711286122233	10 lgt./koker

IBS 39

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	23 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 18 mm, borstel 20 mm

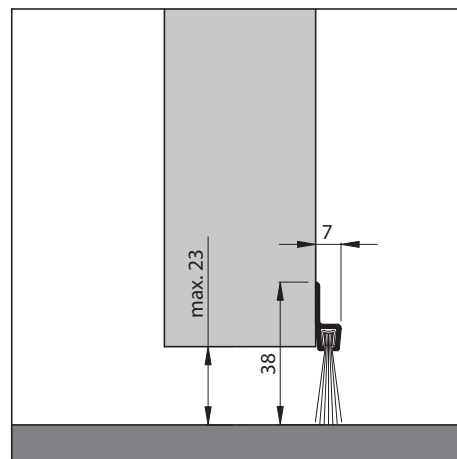

Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040500010	Aluminium	8711286123018	10 lgt./koker
250	040500025	Aluminium	8711286123353	10 lgt./koker
300	040500030	Aluminium	8711286123230	10 lgt./koker