


3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 50

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	33 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 20 mm, borstel 30 mm

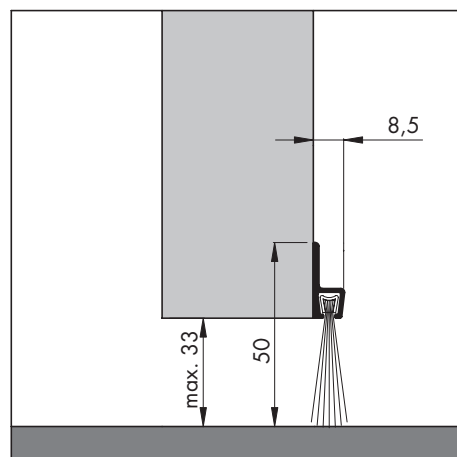


Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040700010	Aluminium	8711286121014	10 lgt./koker
250	040700025	Aluminium	8711286121250	10 lgt./koker
300	040700030	Aluminium	8711286121236	10 lgt./koker

IBS 60

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	43 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 20 mm, borstel 39 mm

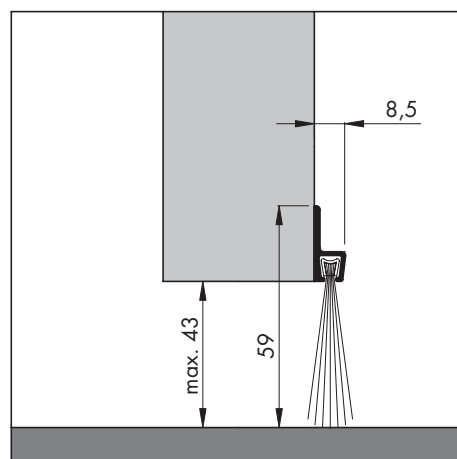

Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040900010	Aluminium	8711286124015	10 lgt./koker
250	040900025	Aluminium	8711286124251	10 lgt./koker
300	040900030	Aluminium	8711286124237	10 lgt./koker