


3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 90 18

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	19 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

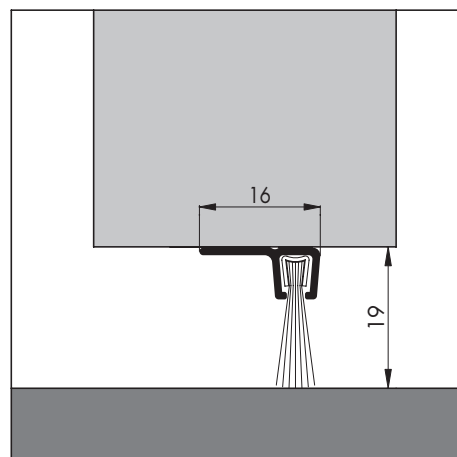


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041500010	Aluminium	8711286127016	10 lgt./koker
300	041500030	Aluminium	8711286127238	10 lgt./koker

IBS 90 32

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	32 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Profiel past in eurogroef

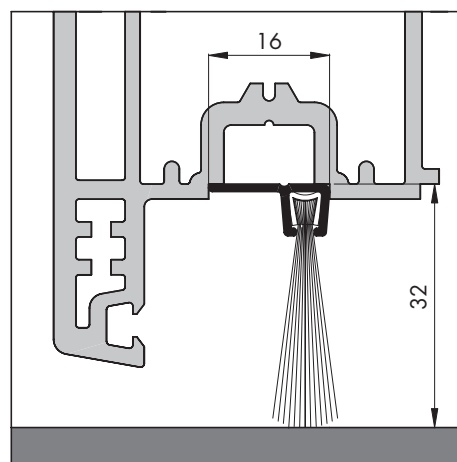

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041600010	Aluminium	8711286127412	10 lgt./koker
300	041600030	Aluminium	8711286127436	10 lgt./koker