


3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

ADS (Classic)

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 3,2 mm voorgeboord en verzonken

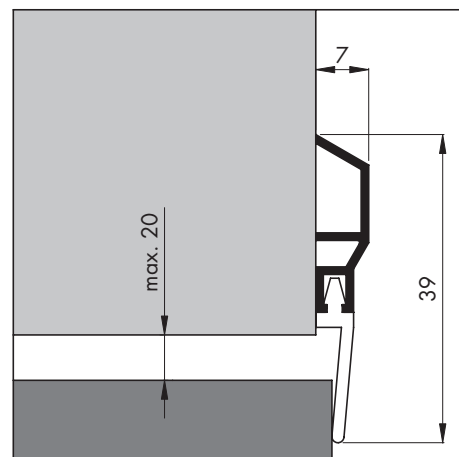


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030100261	Aluminium	8711286110223	10 st./doos
100	030100210	Aluminium	8711286110216	15 st./koker
300	030100230	Aluminium	8711286110438	15 st./koker

ADS GL

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnendraaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	35 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Speciale eigenschappen:	Door de lange afdichtingslip kunnen grote kieren worden afgedicht
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

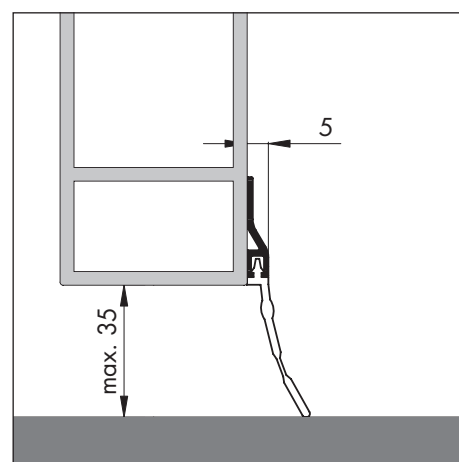

Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	030300610	Aluminium	8711286111206	10 st./koker
250	030300625	Aluminium	8711286110254	10 st./koker
300	030300630	Aluminium	8711286111220	10 st./koker