


3 Onderzijde deuren

3.6 Dorpelprofielen kunststof

PDS (Basic)

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken

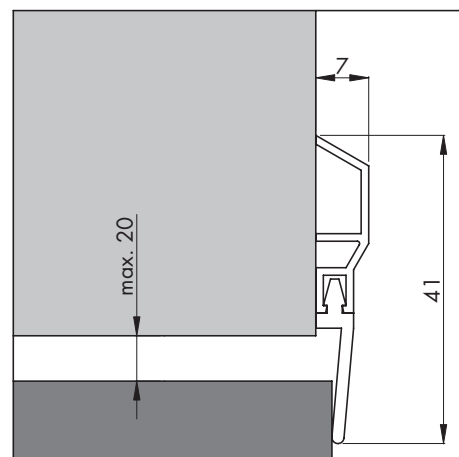

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
100 (DHZ-verpakking)

Art.nr.
110101261


Kleur
Wit

EAN (stuks)
8711286200221

Verp.eenh.
10 st./doos

PDS B (Deco)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren zonder stofdorpel en geschikt voor toepassing bij schuifdeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebeding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

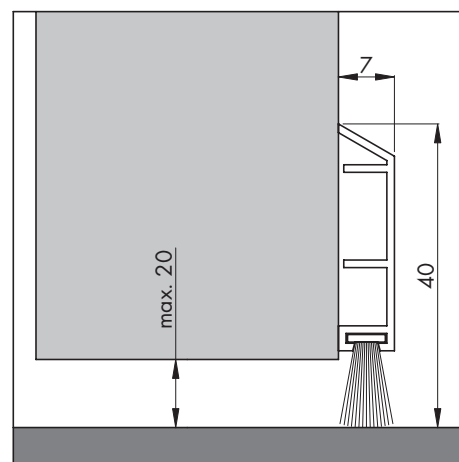

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
100 (DHZ-verpakking)

Art.nr.
110301061

Kleur
Wit

EAN (stuks)
8711286203024

Verp.eenh.
10 st./doos