

## WILU DICHTINGSBANDEN

Copyright © Vilton




AFDICHTEN

### Productomschrijving

De Vilton WILU dichtingsbanden zijn hoogwaardige tapes waarmee een wind en luchtdichting kan worden gecreëerd. De WILU dichtingsbanden zijn in verschillende breedtes verkrijgbaar, afhankelijk van de toepassing in binnen of buitensituaties en geschikt voor het dichten van diverse materiaalsoorten zoals ruw beton, hout en folies.

### Producteigenschappen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Geschikt voor luchtdicht bouwen.
- Grote kleefkracht, zeer goede hechting.
- Geschikt voor hechting op de meest uiteenlopende materialen.
- Eénzijdig klevend.
- Grote temperatuurbestendigheid.
- Geen extra mechanische bevestiging nodig.
- Makkelijk te verwerken.

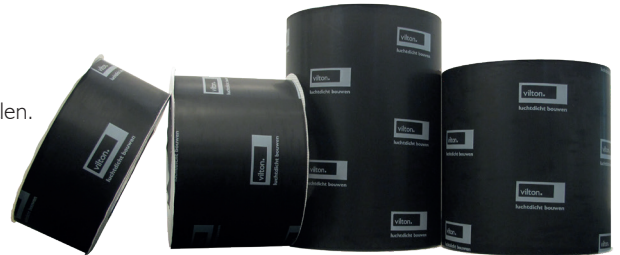

### Technische gegevens

Materiaal:	Polyethyleen 60µm PES/PVA wapening Polyacryl 230 g/m <sup>2</sup>	
Kleeflaag:	30 (N/25 mm - na 24 uur)	AFERA 5001
Kleefkracht:	0.04 (N/mm <sup>2</sup> )	FTM 18
Dynamische afschuifsterkte:	22 (N/25mm)	FTM 9
Aanvangskleefkracht:	-40 / +80 °C	ATP / AA-B-12-07
Temperatuurbestendigheid:	2 jaar	ASTM 154
UV-bestendig:	< 0,75 m <sup>3</sup> /h m	EN 12207

### Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Verpakking	Slit in schutfolie
WILU-ZW-4-25	25	40	0.30	rol	nee
WILU-ZW-6-25		60			nee
WILU-ZW-10-25		100			nee
WILU-ZW-15-25		150			ja
WILU-ZW-20-25		200			nee

Afwijkende breedte op aanvraag mogelijk.



Specificaties onder voorbehoud van druk- of zelfouten, opbouw en specificatiewijzigingen

Versie 2019A





WILU DICHTINGSBANDEN



**Montagevoorschriften**

- Voor het aanbrengen van de WILU dichtingsband vuil en vet verwijderen.
- Plaats de tape over de opening van de kanaalplaat en druk deze goed aan op het beton.
- Rol vervolgens de WILU dichtingsband af over alle openingen zodat deze afgedicht worden.
- Druk tijdens het afrollen de WILU dichtingsband goed aan.

AFDICHTEN

