

Gebruiksaanwijzing illbruck PU 700 Steenlijm

1 Voorbereiding

Oppervlakken dienen draagkrachtig, schoon en vetvrij te zijn alvorens de lijm aan te brengen (illbruck PU 700 Steenlijm hecht ook op natte ondergronden). Bus voor gebruik goed schudden (ca. 20 keer).


2 Pistool op bus

Trek de NBS-seal van de bus af. Draai de bus op het pistool met het ventiel naar beneden. Stelschroef losdraaien en pistool doorspuiten zodat er geen lucht meer in het pistool aanwezig is. Dosering te regelen met stelschroef en trekker.



3 Lijm aanbrengen

De lijmhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Na een paar seconden zal de lijm een dunne vullende lijmlaag vormen. Een ril van ongeveer 4 à 5 cm op blokken / stenen vanaf 7 tot 20 cm is voldoende voor een stabiele verlijming.

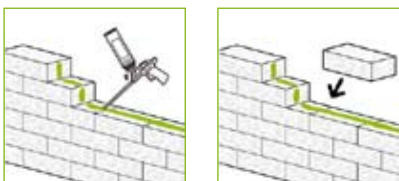

4 Na onderbreking van het werk

Bus goed schudden. Uitgeharde lijm aan spuitmond met scherp mesje verwijderen. Stelschroef naar behoefte losdraaien en spuiten tot lijm verschijnt.

5 Wisselen van de bus

Gebruikte bus geheel leeg spuiten en nieuwe bus goed schudden. Gebruikte bus er af schroeven met ventielope-

ning van u af. Vrijgekomen lijm van de adapter verwijderen (NIET met reiniger). Onmiddellijk een nieuwe bus erop schroeven. Goed doorspuiten zodat er geen lucht in het pistool opgesloten wordt.

6 Na gebruik

ALTIJD een bus steenlijm op het pistool laten zitten. Stelschroef vastdraaien.

7 Reiniging pistool


Voor reiniging van het lijmpistool kunt u illbruck pistool/sprayreiniger gebruiken. Gebruikte bus eraf schroeven met ven-



tielopening van u af. Pistool-sprayreiniger op het pistool schroeven en doorspuiten totdat reiniger uit het pistool komt. Pistool 15 min. wegleggen zodat reiniger kan inwerken. Pistool daarna nogmaals goed doorspuiten en bus reiniger er af schroeven. Met een doek reiniger uit de adapter verwijderen. Ter smering van de schroefdraad adapter inspuiten met adaptersmeerspray. Nieuwe bus steenlijm DIRECT op het pistool schroeven en pistool goed doorspuiten. Door regelmatig te reinigen verlengt u de levensduur van dit pistool. Zorg u er wel voor dat er altijd een bus steenlijm op het pistool zit.

8 Opslag en Transport

De bussen dienen altijd rechtop bewaard te worden omdat in horizontale positie het ventiel kan verlijmen en de bus niet meer uitgespoten kan worden. Wanneer de bus op het pistool geplaatst is, is dit niet mogelijk. Zorg ervoor dat het pistool gesloten is door de stelschroef aan de achterkant dicht te draaien. Dit dient te gebeuren voordat de bus op het pistool

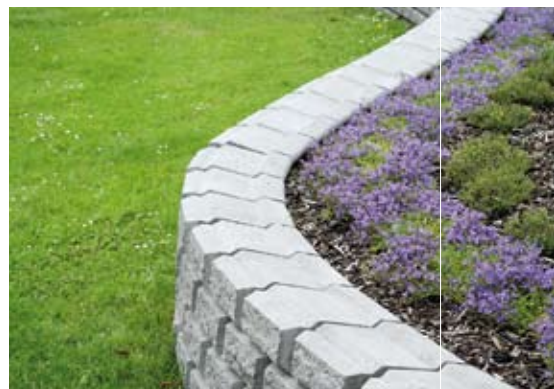

gedraaid wordt omdat anders de lijm direct uitgespoten wordt.

9 Belangrijke aanbevelingen bij het gebruik van illbruck PU 700 steenlijm

Niet roken. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen. Verschuim direct verwijderen met illbruck Pistool-/Sprayreiniger of illbruck reinigingsdoekjes. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Voor verdere details, zie de tekst op de achterkant van de bus steenlijm.

