


PATINEEROLIE

voorkomt vlekken en strepen.

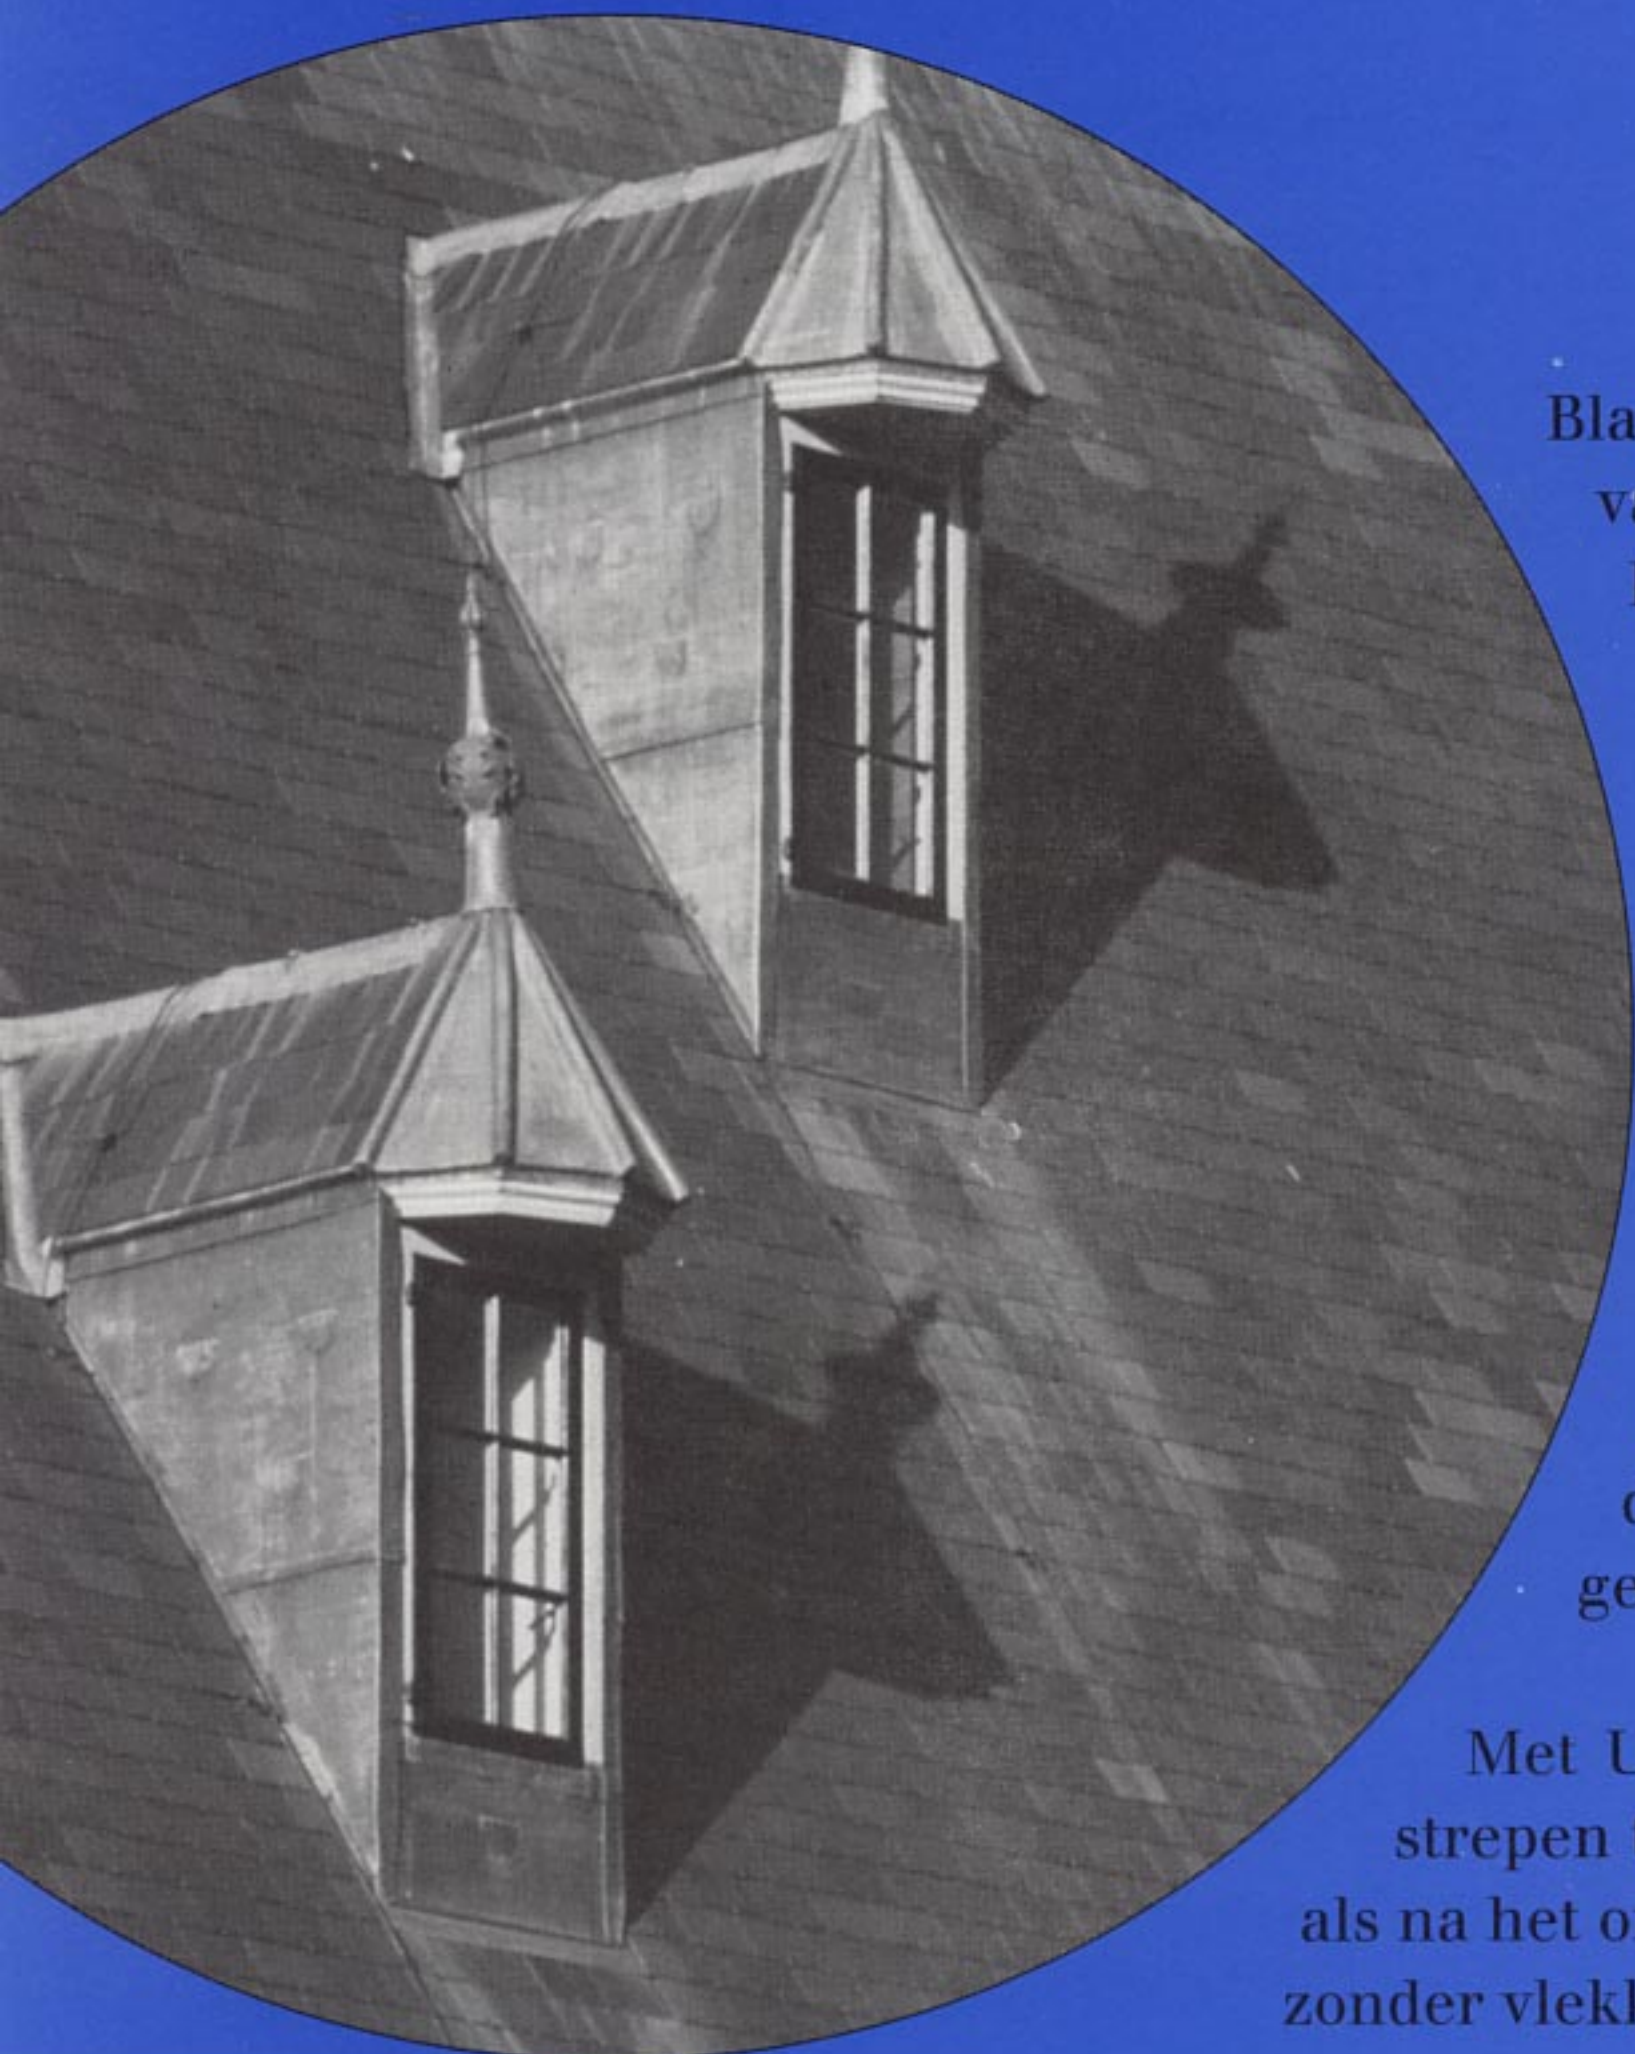

Bladlood blijft in de bouw onverminderd populair vanwege zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Daarbij is bladlood gemakkelijk aan te brengen en garandeert het een hoge duurzaamheid. Nieuw bladlood vormt aan het oppervlak geleidelijk een sterke en vrijwel onoplosbare oxidatielaag (patina) met een natuurlijke zilvergrijze kleur.

De patina wordt soms vlekkerig en vooral bij regen of vochtige omstandigheden kunnen witte strepen en vlekken optreden, die ook op o.a. dakpannen en metselwerk zichtbaar worden, en ernstig afbreuk aan het uiterlijk van het gebouw doen.

Met Uzimet Patineerolie wordt de vorming van deze strepen tegengegaan, waardoor het bladlood zowel voor als na het ontstaan van de patina een egaal uiterlijk behoudt zonder vlekken of strepen.



Zó niet



Zó wel!

Het opbrengen van één laagje patineerolie sluit streep- of vlekvorming definitief uit en vormt - mits op de juiste wijze toegepast - binnen een uur een gelijkmatige matglanzende afwerklaag.

Vanuit de praktijk wordt nog wel eens het gebruik van lijnolie als alternatief gesuggereerd. Toch moet dit met klem worden ontraden. Lijnolie droogt namelijk bijzonder langzaam.

TECHNISCHE GEGEVENS

Patineerolie:

Een heldere, praktisch kleurloze vloeibare matte lak, die na schudden melkachtig wordt. Bevat soya-alkid met geringe hoeveelheden metallic zepen, anti-stollings- en matteringsmiddel in terpentine. Aktief reinigend.

Fysieke eigenschappen:

Soortelijk gewicht: $0,820 \pm 0,010$ g/ml
Viscositeit: 30 ± 5 secs.
Dampdruk: 3,6 mm/Hg
Watermengbaarheid: niet-mengbaar
Neerslag: geen onmiddellijke neerslag

Brand- en explosiegevaar:

Vlampunt: 40°C.
Niet roken; handschoenen dragen;
buiten bereik van kinderen houden; blussen met zand, CO₂ of droge poeder.

Verbruik:

Een liter is voldoende voor circa 50 m².
Alleen buiten gebruiken danwel in goed geventileerde ruimten.

Droogtijd:

Circa 1 uur

Verpakking:

Leverbaar in
0,5 ltr. blikken per 24 stuks verpakt
1,0 ltr. blikken per 12 stuks verpakt

Bewaren:

Niet blootstellen aan warmtebronnen, daglicht of extreme koude. Blikken goed gesloten bewaren.

Eerste hulp:

Bij huidcontact, wassen met water en zeep.
Bij irritatie van de ogen, met water de ogen langdurig reinigen.
Bij het naar binnen krijgen op een andere wijze, onmiddellijk een arts waarschuwen.




GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het blik voor gebruik goed schudden. Bij langdurig gebruik ook tussentijds herhalen.
2. Om het blik te openen, dop indrukken en losdraaien.
3. Breng de patineerolie aan met een katoenen of flanellen doek. Normaal bevochtigen, niet doordrenken. Vervolgens uitwrijven in één richting, dus **niet** met ronddraaiende bewegingen.
4. Bij voorkeur aanbrengen direct na elk gereedgekomen werkdeel. In ieder geval voordat het gaat regenen en aan het einde van de werkdag.
5. Eén laag is voldoende. Overvloediger gebruik vertraagt de vorming van de definitieve patina.
6. Zo mogelijk ook goed aanbrengen aan de achterkant van het lood dat direkt in aanraking komt met de buitenlucht en tussen de overlappingen. Klanken na het inoliën ombuigen.
7. Het bladlood moet goed droog zijn voordat de patineerolie wordt opgebracht. Niet patineren bij regenachtig weer.



Stichting Bouwlood

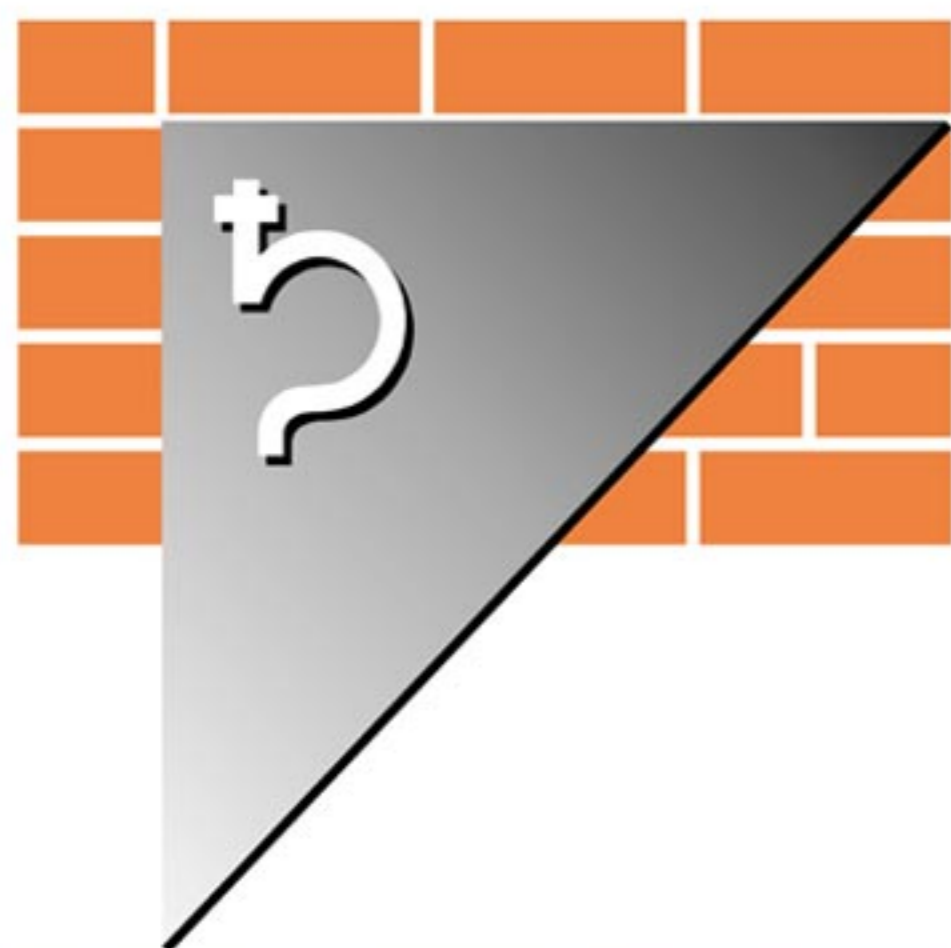

N.B. Voorzichtig met toepassing nabij bitumen dakbedekkingen: gemorste patineerolie lost de bitumen op. Brandgevaarlijk, oppassen met open vuur.

Verkrijgbaar bij