


Technische data

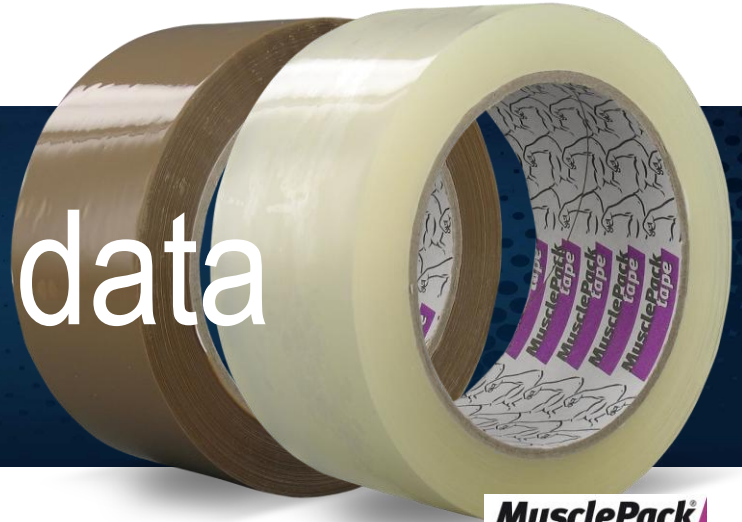

Verpakkingstape LowNoise MusclePack® | Transparant/Bruin/Wit

Drager					
Type	BOPP				
Dikte	35	μ (micron) (±3%)			
Lijm					
Type	Waterbasis Acrylaat HighTack				
Opbrengst	28	gr/m ² (±3%)			
Samenstelling					
Dikte	64	μ (micron) (±6%)			
Temperatuur					
Service	-20	°C	t/m	50	°C
Applicatie	>5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	270	gr/cm (±10%)		
Treksterkte	Lengte	5,4	kg/cm (±10%)		
Rek	Lengte	150	% (±10%)		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.