



GB Metalen randkist

De Metalen randkist van GB monteert u snel en eenvoudig. Het is de ideale bekisting voor in het werk gestorte vloerconstructies.

- Voor diverse vloerhoogtes leverbaar
- Licht in gewicht; gemakkelijk te plaatsen
- Snel en eenvoudig te monteren (zie montage-richtlijnen)
- Direct een strakke vloerrand
- Direct de juiste vloerdikte
- Ontkisten is niet meer nodig!

Ook leverbaar:

- *Universele hoekstukken:* voor inwendig én uitwendige hoeken
- *Snelspanners:* voor een strakke montage
- *Wartelspanners:* voor een snelle en strakke montage
- *Metalen vouwbekisting*



Bespaar aanzienlijk tijd op de montage van randbekistingen bij vloerconstructies.

Kijk ook op www.gb.nl



GEBR. BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw

GB Metalen randkist

Voortaan realiseert u een aanzienlijke tijdsbesparing op de montage van randbekistingen bij vloerconstructies (breedplaat/kanaalplaat/combinatievloer). De metalen randkist van GB is licht in gewicht en daardoor snel en eenvoudig te monteren op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren. In combinatie met de universele hoekstukken en de snelspanners krijgt u een optimaal resultaat. De metalen randkist is een "verloren" bekisting, waardoor ontkisten niet meer nodig is. En dat is wel zo efficiënt. De metalen randkist is vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal (SV). Dankzij de verschillende types kunt u de GB Metalen randkist voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos toepassen. Informeer naar de wartelspanner voor een snelle montage en de metalen vouwbekisting voor het eenvoudige storten van sparingen.

Product-specificaties

Art. nr. GB	Verp. (Bestel) eenheid	EAN-code verpakking 8714318	Toepassingsmaat	Afmeting	M/ Opp.
103150	1	022105	vloerhoogte = 150 mm	150x2000	SV
103160	1	022112	vloerhoogte = 160 mm	160x2000	SV
103170	1	022129	vloerhoogte = 170 mm	170x2000	SV
103180	1	022136	vloerhoogte = 180 mm	180x2000	SV
103190	1	022143	vloerhoogte = 190 mm	190x2000	SV
103200	1	022150	vloerhoogte = 200 mm	200x2000	SV
103210	1	022167	vloerhoogte = 210 mm	210x2000	SV
103220	1	022174	vloerhoogte = 220 mm	220x2000	SV
103230	1	022181	vloerhoogte = 230 mm	230x2000	SV
103240	1	022198	vloerhoogte = 240 mm	240x2000	SV
103250	1	022204	vloerhoogte = 250 mm	250x2000	SV
103260	1	022853	vloerhoogte = 260 mm	260x2000	SV
103270	1	022990	vloerhoogte = 270 mm	270x2000	SV
103280	1	022860	vloerhoogte = 280 mm	280x2000	SV
103290	1	022003	vloerhoogte = 290 mm	290x2000	SV
103300	1	022655	vloerhoogte = 300 mm	300x2000	SV
103310	1	023010	vloerhoogte = 310 mm	310x2000	SV
103320	1	023027	vloerhoogte = 320 mm	320x2000	SV
103330	1	024041	vloerhoogte = 330 mm	330x2000	SV
103340	1	023034	vloerhoogte = 340 mm	340x2000	SV
103350	1	023058	vloerhoogte = 350 mm	350x2000	SV


Product-specificaties tbv toebehoren

103015	1	022693	Hoekstukken: vloerhoogte = 150-190	150x300	SV
103021	1	022709	Hoekstukken: vloerhoogte = 220-250	220x300	SV
103000	1	022204	Snelspanner	300/600	VD
103010	100	035969	Wartelspanner	500	VD

Montage-richtlijnen


- 1 Hoekstukken plaatsen t.p.v. in- en uitwendige hoeken;
- 2 Randbekisting plaatsen op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren en t.p.v. de hoekstukken (koppelen) m.b.v. binddraad;
- 3 Randbekisting bevestigen aan de constructie d.m.v. stalen ribnagels \varnothing 2,7x25 (HJZ o.g) of schieten met een minimale nagellengte van 15 mm: minstens 4 nagels per plaatlengte van 2000 mm;
- 4 Nagels bevestigen op minstens 50 mm vanaf de rand van onderliggende constructie;
- 5 Randbekisting minimaal 65 mm overlappen bij het "koppelen" van de platen;
- 6 Vervolgens plaatsen van de breedplaatvloeren cq. kanaalplaatvloeren;
- 7 Randbekisting zorgvuldig afschoren naar de tralieplaten en/of wapening: minimaal 4 schoren per plaatlengte van 2000 mm;
- 8 Schoren d.m.v. snelspanners of wartelspanner (goed wartelen).

Verkrijgbaar bij:



GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl

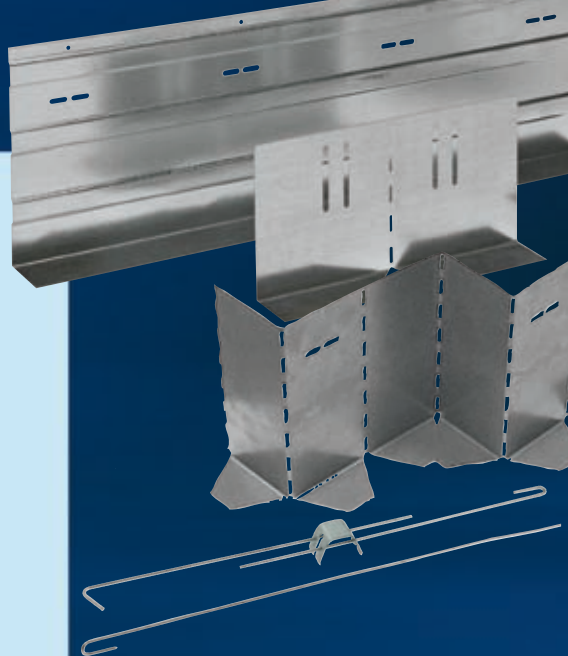

Montage-richtlijnen

