



We've got it covered

HOME


OVER ONS

COVER-IT®

NIEUWS

CONTACT

COVER-IT® GLASS & FRAME

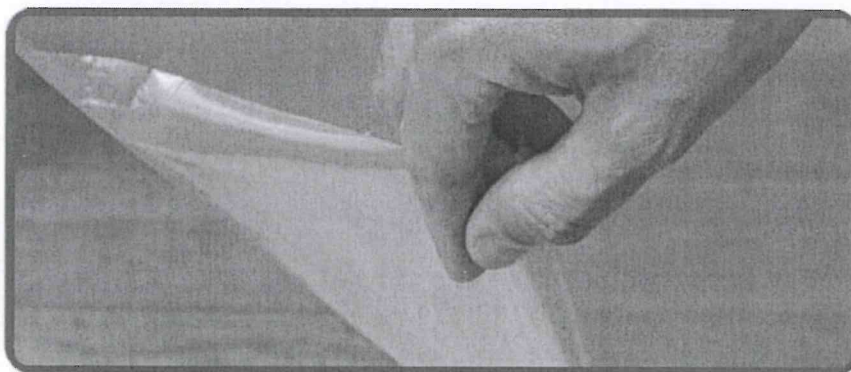

COVER-IT® GLASS & FRAME

Zelfklevende, 50µm LDPE beschermingsfolie, speciaal voor glas, kozijnen en overige harde ondergronden, tegen oppervlakte-beschadiging en vervuiling, tijdens productie, transport, opslag, renovatie en nieuwbouw.

Toepassingen

- afplakken en beschermen van alle typen glas zoals: enkel-, dubbel- en plexiglas
- afplakken en beschermen van houten-, pvc-, aluminium- en metalen kozijnen
- ideaal voor het maskeren van glas, kozijnen, werkbladen, deuren en overige harde- en gladde ondergronden, tijdens alle schilder-, saus-, spack-, pleister-, voeg- en stucwerkzaamheden

Eigenschappen

- zelfklevend, oplosmiddelvrij lijmsysteem (acryl)
- hecht uitstekend, zelfs onder wind- en regenbelasting
- snel en gemakkelijk aan te brengen
- éénvoudig verwijderbaar, zonder lijmresten na te laten
- UV- en weerbestendig, lichtdoorlatend en scheurvast
- lang inzetbaar, ideaal voor lange-termijn projecten
- zowel binnen- als buiten toepasbaar
- weinig restafval en is 100% recyclebaar
- warmte- en vochtisolierend

Verwerkingsvoorschriften en houdbaarheid

- inzetduur: maximaal 3 maanden
- aanbrengen: op schone- en stofvrije ondergrond
- applicatietemperatuur: (object- en omgevingstemperatuur) +15°C tot +45°C
- om de folie nog beter te corrigeren / positioneren, luchtbel- en vouwvrij aan te brengen, kunt u de ondergrond licht voorbevochtigen met water m.b.v. een plantenspuit en daarna vanuit het midden naar de buitenzijde gladstrijken met een daartoe geschikte trekker
- verwijderingstemperatuur: boven de +5°C, onder een hoek van 90°
- houdbaarheid: 6 maanden, koel en droog opslaan, tussen temperaturen van: +10°C en +30°C

Leveringsvorm

Art. nr.: CIGG-025-25

Art. nr.: CIGG-050-50

Art. nr.: CIGG-100-100

<u>rolbreedte</u>	<u>meters/rol</u>	<u>m²/rol</u>
25 cm	100 mtr	25 m ²
50 cm	100 mtr	50 m ²