


Permafrix Floorguard 1120

Ademend afdekvlies

Afdekken van vloeren, trappen en andere te beschermen objecten. Speciaal geschikt voor vochtgevoelige vloeren zoals natuursteen of hout en bij pas gelegde vloeren. Het vocht uit de ondergrond kan door het afdekvlies ontsnappen, verhindert echter het binnendringen van vloeistoffen van bovenaf.

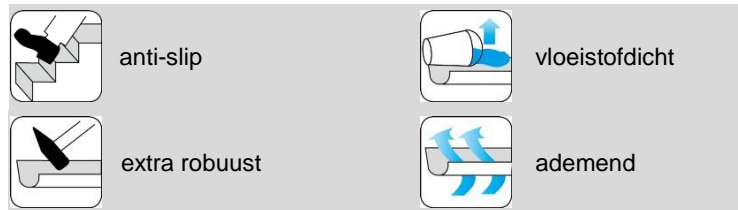

Productomschrijving

Zelfklevend polyestervlies, voorzien van een ademend membraan.

Eigenschappen

- ademend membraan vocht kan ontsnappen
- vloeistof van boven kan niet doordringen
- anti-slip bovenlaag
- zelfklevend aan de onderkant
- beschermt tegen mechanische beschadiging

Technische gegevens

Drager	100 % polyestervlies
Folie	ademend membraan
Vliesdikte	2.1 mm
Damp-openheid	1,2 l / m ² / 24h

Afmetingen

Rollen	50 m	50m	25 m		
Breedte	100 cm	200 cm	100 cm		
Rollen/Palet	24	12	48		

Kleur

Vlies : blauw
Membraan: wit

Verwerking

PE-folie naar boven, banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken. Alleen onbeschadigde vliezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.

Opmerkingen

Deze informatie stemt overeen met de huidige stand van zaken. Zij claimt geen aanspraak op volledigheid. Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Door een chemische reactie (bijv. geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond achterblijven.

Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.

Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende produkten reinigen.