


Permafrix Floorguard 1130

Extra robuust afdekvlies

Afdekken van prefab betondelen. Speciaal ontwikkeld voor het beschermen van o.a. vloeren en trappen bij zware klussen. Niet gebruiken op natte, pasgelegde vloeren.

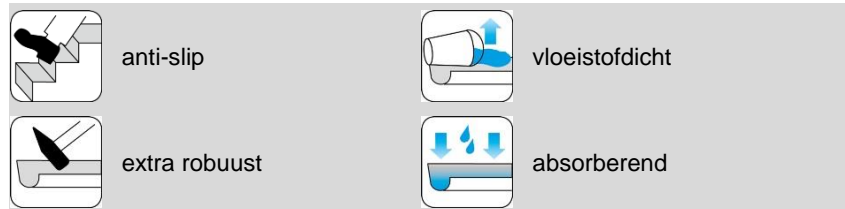

Productbeschrijving

Zelfklevend 3-laags afdekvlies. Beschermst gedurende het hele bouwproces.

Eigenschappen

- absorberend
- bestand tegen regen en wind
- zelfklevend en veilig
- beschermt tegen mechanische beschadiging
- anti-slip

Technische gegevens

Drager	100% Polyestervlies
Folie	Polyethylen
Vliesdikte	3.8 mm

Afmetingen

Rollen à 25 m

Breedte	100 cm	200 cm				
Rollen/Pallet	24	12				

Kleur

Grijs

Verwerking

Afdekvlies in banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm. Deze met geschikt plakband vastplakken. Alleen onbeschadigde vliezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.

Opmerkingen

Deze informatie stemt overeen met de huidige stand van zaken. Zij claimt geen aanspraak op volledigheid. Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Door een chemische reactie (bijv. geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond achterblijven. Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.

Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende producten reinigen.