


Permafix Floorguard 1135

Absorberend afdekvlies

Afdekken van droge vloeren zoals bijv. parket, laminaat, tegels, kunststofvloeren etc.. Voor het beschermen van objecten zoals trappen, meubels, ramen en deuren. Niet gebruiken op natte, pasgelegde vloeren.

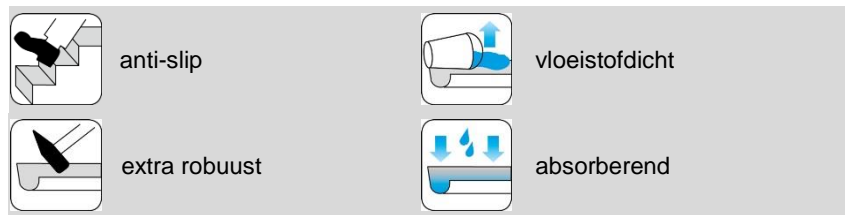

Productomschrijving

Zelfklevend en absorberend polyestervlies.

Eigenschappen

- resistent tegen oplosmiddelen
- waterdicht dankzij membraan-tussenlaag
- verminderde ontbrandbaar
- meerdere malen te gebruiken
- beschermt tegen mechanische beschadiging
- vochtabsorberend tot 1000 g/m²

Technische gegevens

Drager	100 % polyestervlies
Folie	oplosmiddel resistent membraan
Vliesdikte	2.3 mm

Afmetingen

Rollen 25m

Breedte	100 cm	200 cm				
Rollen/Palet	40	20				

Kleur

Wit

Verwerking

Afdekvlies in banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken. Alleen onbeschadigde vliezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.

Opmerkingen

Deze informatie stemt overeen met de huidige stand van zaken. Zij claimt geen aanspraak op volledigheid. Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Door een chemische reactie (bijv. geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond achterblijven. Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.

Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende producten reinigen.