



GB Vloer-kozijnstrip

Met de Vloer-kozijnstrippen van GB monteert u (stel-)kozijnen en HSB elementen aan de vloerconstructie. U realiseert hiermee een sterke en betrouwbare bevestiging. In combinatie met Drukplaten, eenvoudig op hoogte te stellen. Verwerkingsgemak: het gatenpatroon van de Vloer-kozijnstrip komt overeen met de gaten in de Drukplaten.


- Krachtige ondersteuning
- 4 types
7 montage-mogelijkheden
- Eenvoudig te monteren
- Nauwkeurig waterpas m.b.v. Drukplaten
- Corrosie bestendig (SV en TV)
- Belasting: 80 tot 230 kg per Vloer-kozijnstrip (zie montage-richtlijnen)



Voor een sterke montage van kozijnen en elementen.

GB Vloer-kozijnstrip

De GB Vloer-kozijnstrippen worden toegepast op de vloerranden: de 4 modellen kunnen op totaal 7 verschillende manieren worden gemonteerd. Zware kozijnen, puiconstructies en gevel-sluitende elementen kunnen eenvoudig op het Vloer-kozijnstrippen worden gemonteerd. In combinatie met de GB-Drukplaten is het mogelijk om de kozijnen etc. op de gewenste hoogte te stellen. De GB Vloer-kozijnstrippen zijn vervaardigd uit Thermisch verzinkt staal (TV) en Sendzimir verzinkt staal (SV).

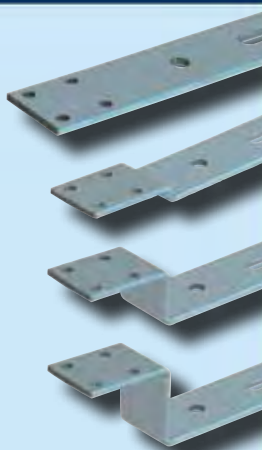

Product-specificaties

| Naam | Art. nr. | Verp. (Bestel eenheid) | EAN-code verpakking 8714318 | Gatenpatroon | Afmeting | Materiaal | M/ Opp. |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| Vloer-kozijnstrip type vlak | 073600 | 10 | 031008 | 4/7-1/13 45x13 | 250 | 60 x 6 | SV |
| Vloer-kozijnstrip type 10 | 073610 | 10 | 031022 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 6 | SV |
| Vloer-kozijnstrip type 35 | 073635 | 10 | 031046 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 6 | SV |
| Vloer-kozijnstrip type 60 | 073660 | 10 | 031060 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 6 | SV |
| Vloer-kozijnstrip type vlak | 073800 | 10 | 031084 | 4/7-1/13 45x13 | 250 | 60 x 8 | TV |
| Vloer-kozijnstrip type 10 | 073810 | 10 | 031107 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 8 | TV |
| Vloer-kozijnstrip type 35 | 073835 | 10 | 031121 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 8 | TV |
| Vloer-kozijnstrip type 60 | 073860 | 10 | 031145 | 4/7-1/13 45x13 | 75 x 170 | 60 x 8 | TV |
| Vloer-elementstrip type vlak | 073900 | 5 | 044473 | 2/10-1/16 50x16,5 | 400 | 100 x 10 | TV |

Technische-specificaties

| | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---------|--------|
| Gelijkmatig verdeelde belasting (Q _{max}): | type vlak | 60x6 SV | 1,3 kN | 60x8 TV | 2,3 kN |
| | type 10 | 60x6 SV | 1,1 kN | 60x8 TV | 1,9 kN |
| | type 35 | 60x6 SV | 0,9 kN | 60x8 TV | 1,7 kN |
| | type 60 | 60x6 SV | 0,8 kN | 60x8 TV | 1,5 kN |

Montage-richtlijnen

- stap 1.** plaatsen Vloer-kozijnstrip op ruwe betonvloer
- stap 2.** gaten boren
- stap 3.** aanbrengen bevestigingsmiddelen
- stap 4.** aandraaien bevestigingsmiddel (volgens richtlijnen leverancier)
- stap 5.** plaatsen Drukplaten
- stap 6.** plaatsen kozijn of element

Bevestigingsadvies


In slobgat: Hulsanker Ø 12mm
Doorsteekanker M12

In gaten Ø13: Hulsanker Ø 12mm
Doorsteekanker M12



Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

Verkrijgbaar bij:



GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl

Montage-voorbeeld



toepassing



plaatsen Vloer-kozijnstrip en boren gaten



aanbrengen bevestigingsmiddelen



aanbrengen bevestigingsmiddelen



aandraaien bevestigingsmiddelen (volgens richtlijnen leverancier)