




Jumbo zware onderlopende rollen voor deuren en hekken






met zijplaten

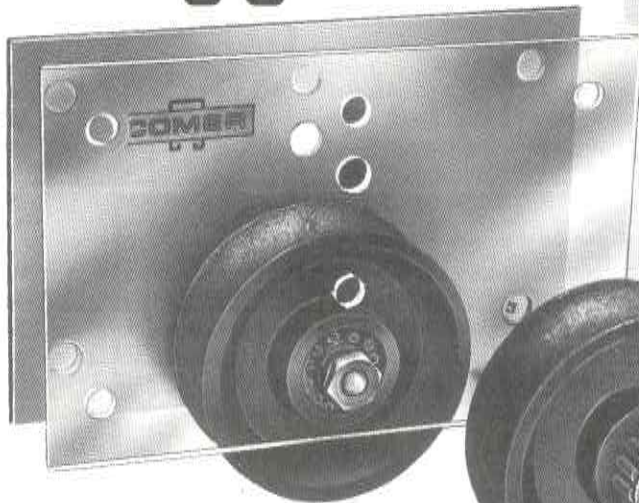



zonder zijplaten

Rond loopijzer/buis heeft het voordeel van zuiver centreren in de ronde groef en geeft een minimum aan rolweerstand.

Alle "Jumbo" rollen zijn voorzien van zware aangepaste lagers.

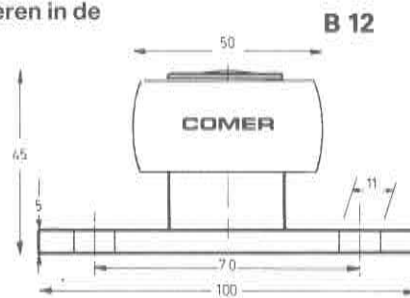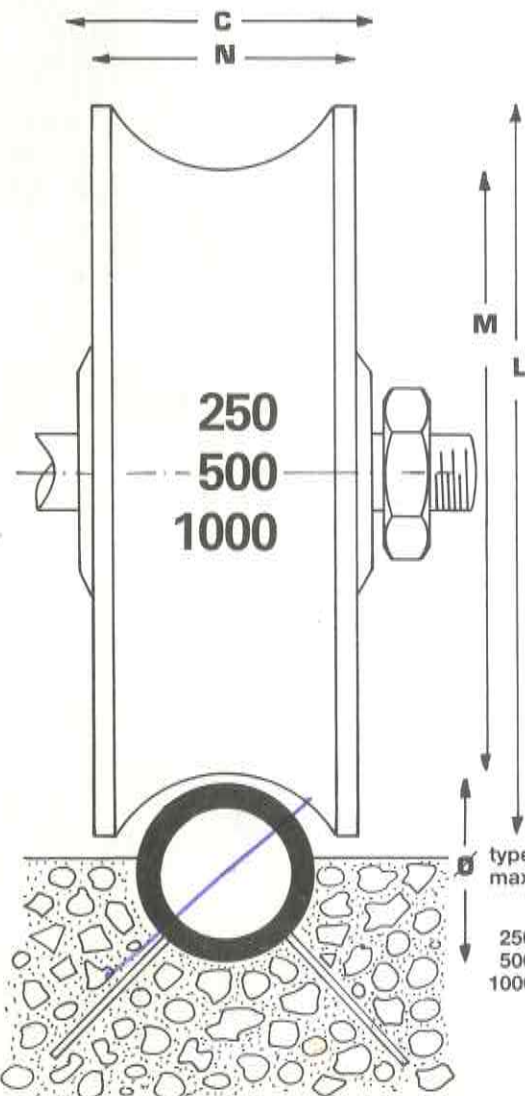

bovengeleider B 12
dubbele bovengeleider B 24 zie blz. 37

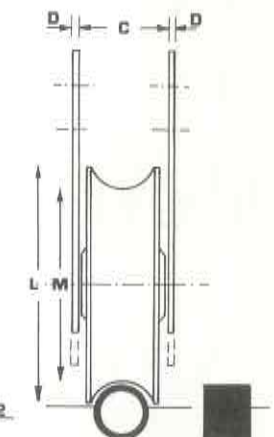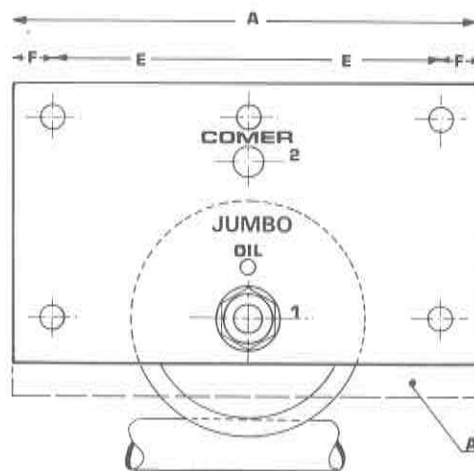

max. deur/hek/poort gewicht op 2 rollen:

Jumbo 250: 250 kg-kooi-rollager
Jumbo 500: 500 kg-kogellagers
Jumbo 1000: 1000 kg-kogellagers

maten en gegevens

alle maten in mm

type Jumbo
max. deurgewicht
op 2 rollen:

250 250 kg
500 500 kg
1000 1000 kg

as	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Ø	∇
M12	220	140	43	3,5	90	20	11	20	95	25	102	83	36	20	14
M20	300	180	60	4	125	25	15	20	130	30	150	123	56	30	25
M20	300	180	66	5	125	25	15	20	130	30	180	152	60	35	30

De platen zijn afneembaar.
Door het kiezen van het andere asgat kunnen de wielen hoger of lager gemonteerd worden.