


## 2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

### 2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen voor 6 mm ahangspeling

#### ANB 15

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Toepassing:</b>           | Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden                    |
| <b>Materiaal afdichting:</b> | Kunststof (TPE)  |
| <b>Montage-instructie:</b>   | Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS), zie pagina 76.<br>1,8 mm voorgeboord |
| <b>Opmerking:</b>            | Profiel kan op maat worden geleverd  |
| <b>Prestaties:</b>           | Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133   |

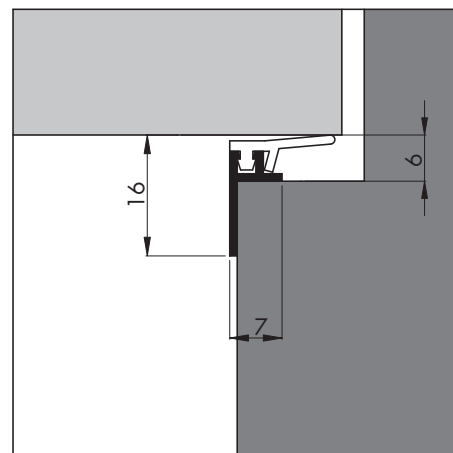


Schaal 1:1

|                              |                |              |                    |                   |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Standaardlengten (cm)</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>Kleur</b> | <b>EAN (stuks)</b> | <b>Verp.eenh.</b> |
| 300                          | 390300230      | Aluminium    | 8711286305230      | 25 lgt./koker     |

#### ANB 16

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Toepassing:</b>             | Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen.<br>Speciaal voor renovatiedoeleinden   |
| <b>Materiaal afdichting:</b>   | Kunststof (TPE)  |
| <b>Montage-instructie:</b>     | Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS), zie pagina 76.<br>2 mm voorgeboord                             |
| <b>Speciale eigenschappen:</b> | Naturel geanodiseerd (VOM1). Aan de uiteinden gekeeft voor optimale hoekafdichting. Brede profiel bedekt beschadiging van het kozijn |
| <b>Prestaties:</b>             | Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133   |

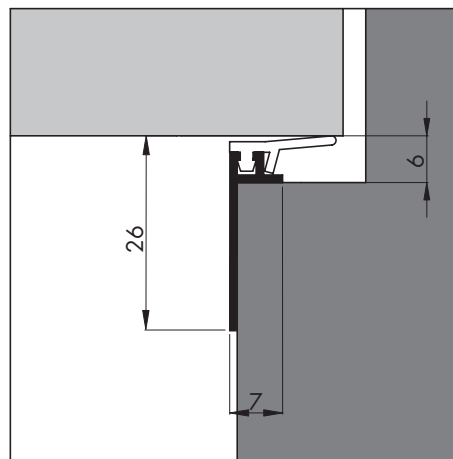

Schaal 1:1

|                              |                |              |                    |                   |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Standaardlengten (cm)</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>Kleur</b> | <b>EAN (stuks)</b> | <b>Verp.eenh.</b> |
| 230                          | 390600232      | VOM1         | 8711286305407      | 25 lgt./koker     |